

# SPECYFIKACJA

SPECIFICATION

TAŚMA LED 12V  
LED FLEXIBLE STRIP 12V

## LSX5300WW-G

**BIAŁY CIEPŁY / WHITE WARM**



## Charakterystyka:


### Features:

- ⇒ szerokie zastosowanie  
wide applicability
- ⇒ łatwa w montażu i utrzymaniu  
easy to install and maintain
- ⇒ bardzo elastyczna, łatwo ją wygiąć do dowolnego kształtu  
very flexible, easily curved to any shape
- ⇒ super jasna, szeroki kąt świecenia  
extreme luminous intensity, with wide viewing angle
- ⇒ energooszczędna, przyjazna dla środowiska  
energy saving and environmentally friendly
- ⇒ długa żywotność  
long lifespan
- ⇒ dostępna w różnych kolorach  
available in various colors

## Opis:

### Description:

- ⇒ możliwość cięcia co 3 diody  
can be cut at every 3 leds
- ⇒ 30 diod 3528 SMD na każde 50 cm  
30 leds 3528 SMD every 50 cm

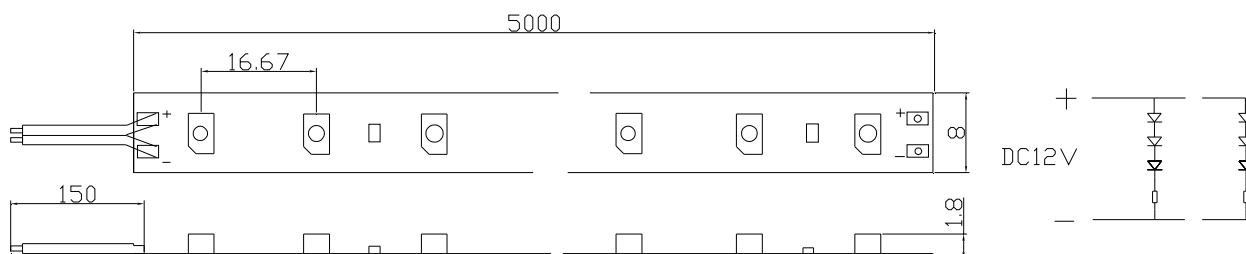

## Zastosowanie:

### Application:

- ⇒ oświetlenie dekoracyjne wnętrz  
indoor decoration lightening
- ⇒ szeroko pojęte podświetlanie  
large scale backlight
- ⇒ oświetlenie witryn sklepowych  
window display lightening
- ⇒ oświetlenie konturowe brył budynków  
building contour decorative lightening
- ⇒ zewnętrzna reklama świetlna  
outdoor light advertising

## Specyfikacja techniczna:

### Electrical/optical characteristics:

| Diody<br>LED Nos | Temperatura koloru<br>Color temperature | Kąt świecenia<br>Viewing angle | Światłość<br>Luminous intensity | Żywotność<br>Lifespan | Waga<br>Weight | Poziom Ochrony<br>Protection level | Napięcie<br>Voltage | Natężenie<br>Current | Moc<br>Power |
|------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 300 x SMD        | 2500-3500 K                             | 120°                           | 1300-1500 mcd/led               | 50000 H               | 0.16 KG        | 0                                  | 12 V                | 2 A                  | 24 W         |

## Ostrzeżenia:

### Cautions:

- ⇒ zabrania się używania zasilania o napięciu roboczym przekraczającym 5% DC12V  
prohibit to use this product in excess of the operating voltage (DC12V) 5%
- ⇒ uwaga na polaryzację  
don't add reverse voltage at both ends of the product
- ⇒ produkt nadaje się do pracy w otoczeniu o temperaturze -40° C do 85°C  
products using indoor environment (not waterproof) is -40 ° C ~ 85 ° C